



Darba organizācijas shēma

M 1:500

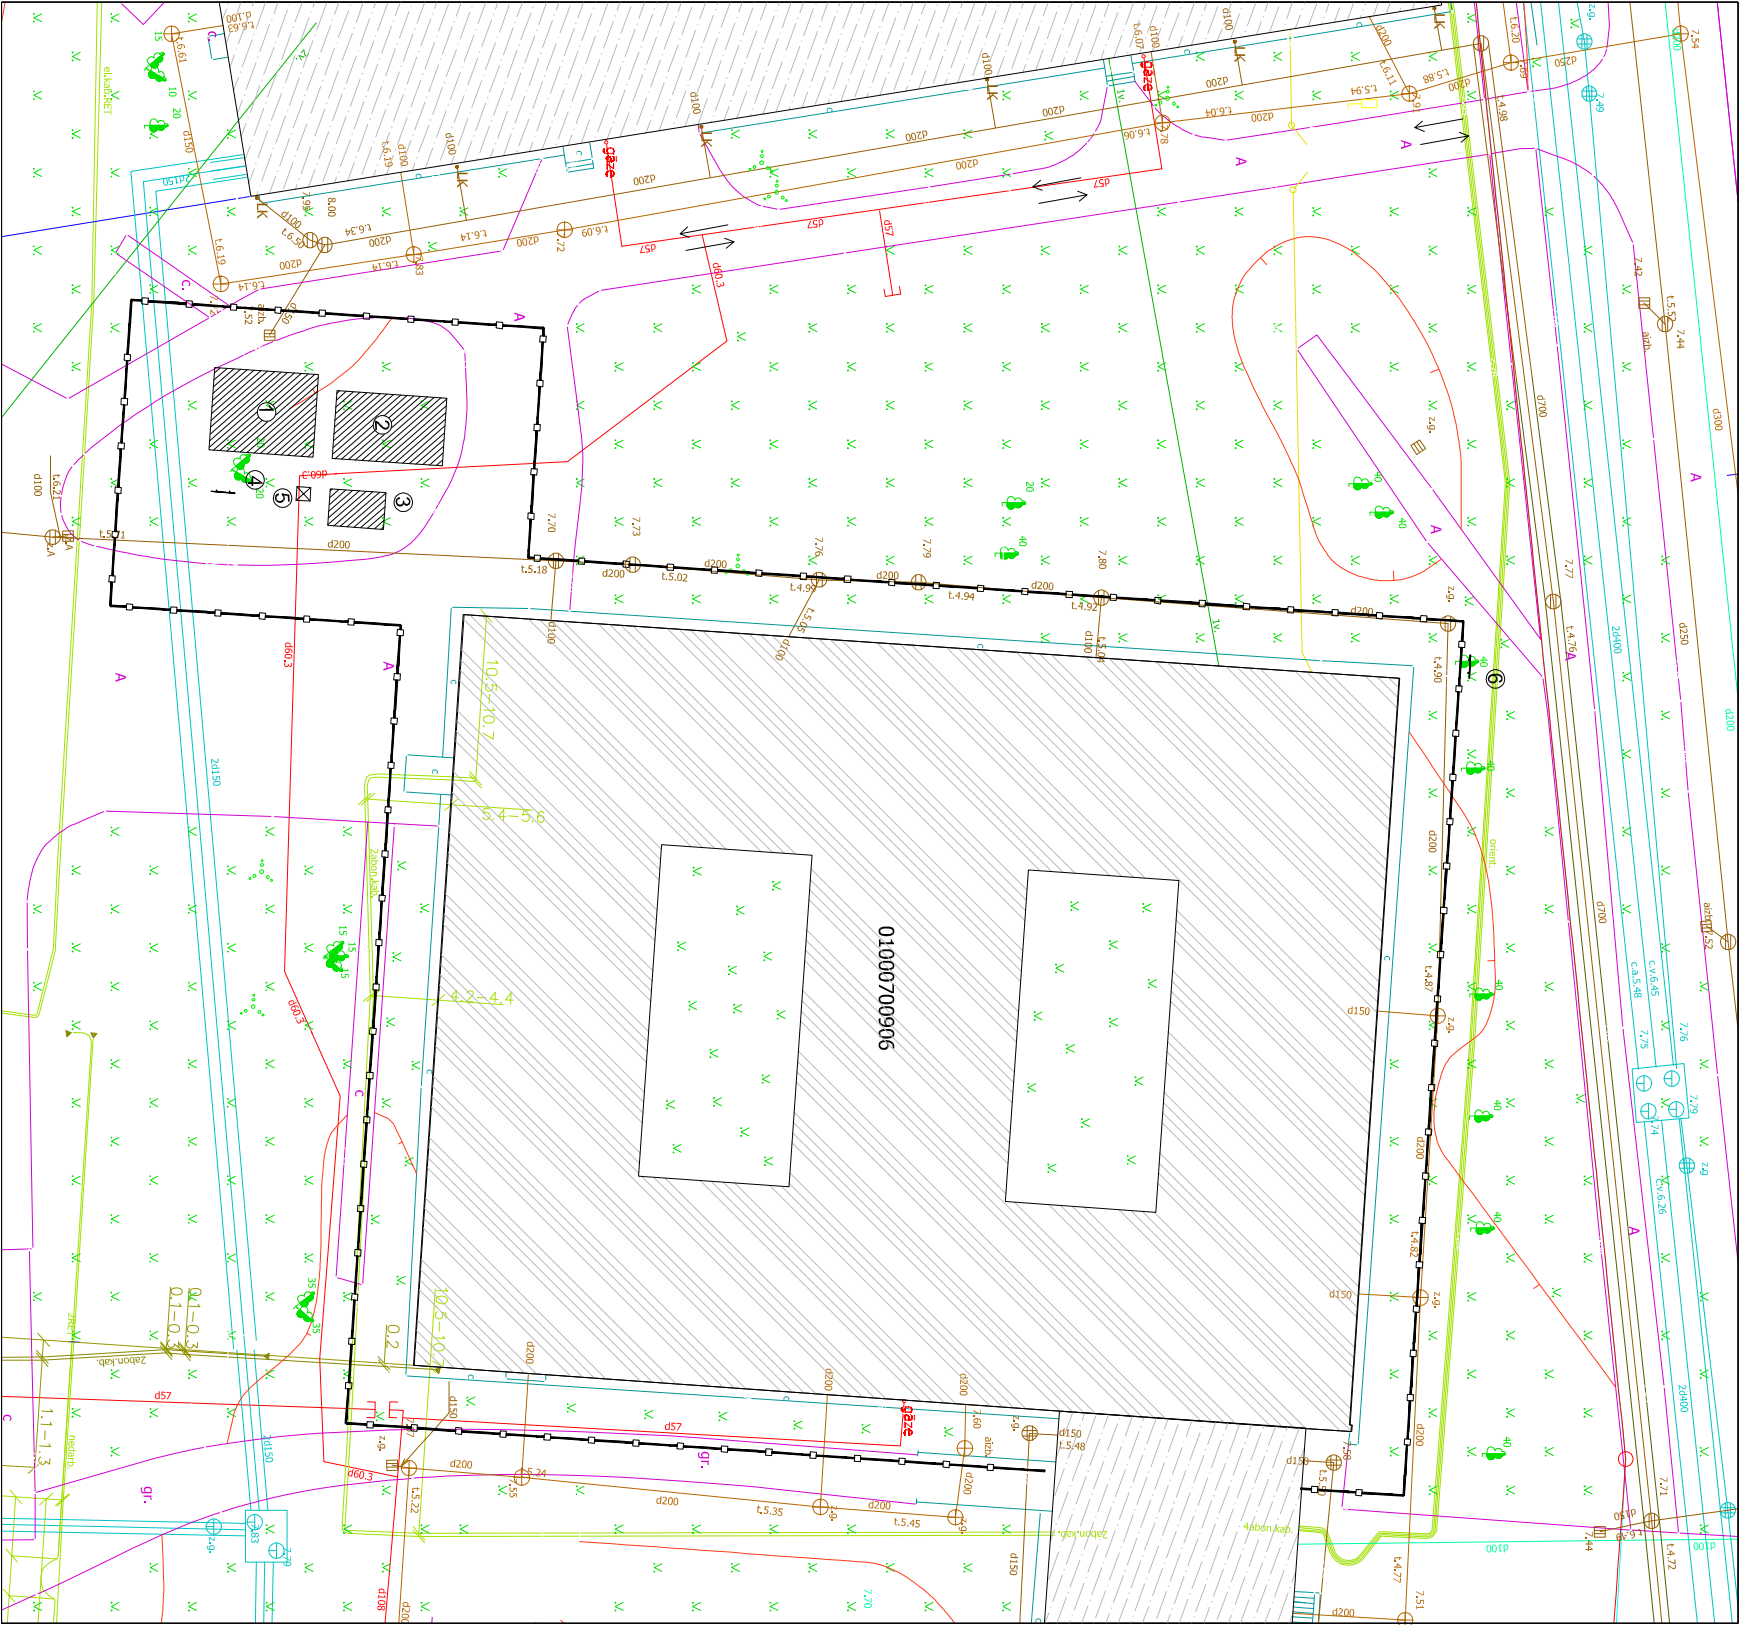

- APZĪMĒJUMI:
1. Strādājošo sadzīves telpa
 2. Sīgtie malktave
 3. Būvgružu kontainers
 4. Ugunsdzēsības inventārs
 5. Biotualets
 6. Būvātēle

- DARBU VEIKŠANAS SECĪBA:
1. Būvaukuma segatīrīšanas darbi;
 2. Būvaukuma teritorijas nožogošana;
 3. Brīdinājuma un kustību ierobežojošo zīmju uzstādīšana;
 4. Atjaunošanas darbi ;
 5. Teritorijas labiekārtošana
 6. Pagaidu ēku un būvju aizvešana;
 7. Uzstādītā pagaidu nožogojuma demontāža;
 8. Objekta nobeiguma darbi.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

Atjaunotā ēka	
Blakus esošā apbūve	
Esošais zaļiens	
Zemes robežlīnija	
Piegādes transporta kustības ceļi	
Būvaukuma nožogojums	

- Piezīmes:
1. Pirms darbu veikšanas būvuzņēmējs izstrādā darbu veikšanas projektu;
 2. Kā būvaukuma norobežojumu paredzēts uzstādīt pagaidu žogu pa būvaukuma perimetru;
 3. Būvātēles noformējums atbilstoši apbūves noteikumiem;
 4. Pagaidu ēkas, būves tiek izveidotas būvaukuma daļā;
 5. Darbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpas ierīkotas speciāli aprīkotos vagonņipā

	<p>pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža", Reģ. Nr. 90000022223, Adrese: Braslas 16, Rīga, LV-1084</p>	<p>būvprojekta nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" ēkas (kād. nr. 0100070090006) vienāšņota fasādes atjaunošana</p>
<p>SIA „Grand Ekor” Reģ. Nr. 40103410373, Adrese: Pulka iela 3, Korp. 11, Rīga, LV-1007</p>	<p>būvprojekta adrese: Braslas iela 16, Rīga, LV-1084</p>	<p>līguma nr.: GE112015/001</p>
<p>Projekta vad.: J. Empelis</p>	<p>17.07.2017</p>	<p>darba organizācijas shēma</p>
<p>Izstrādāja: K. Bušs</p>	<p>17.07.2017</p>	<p>rasējuma nr.: AR - 8</p>
		<p>metrāgs: 1:500</p>
		<p>zaur. lpp nr.:</p>

- Piezīmes:
1. Izstrādāta 30.01.2012., 06.05.2011. topogrāfiskā informācija.
 2. Plānā lietota Latvijas normālo augstumu sistēma epochā 2000,5 (LAS-2000,5).